
ISOLATION i35

FICHE TECHNIQUE : FIBRAN B040 ET B070

La solution d’isolation naturelle en laine de roche.

Gemini Notebook

Nature et Origine du Produit

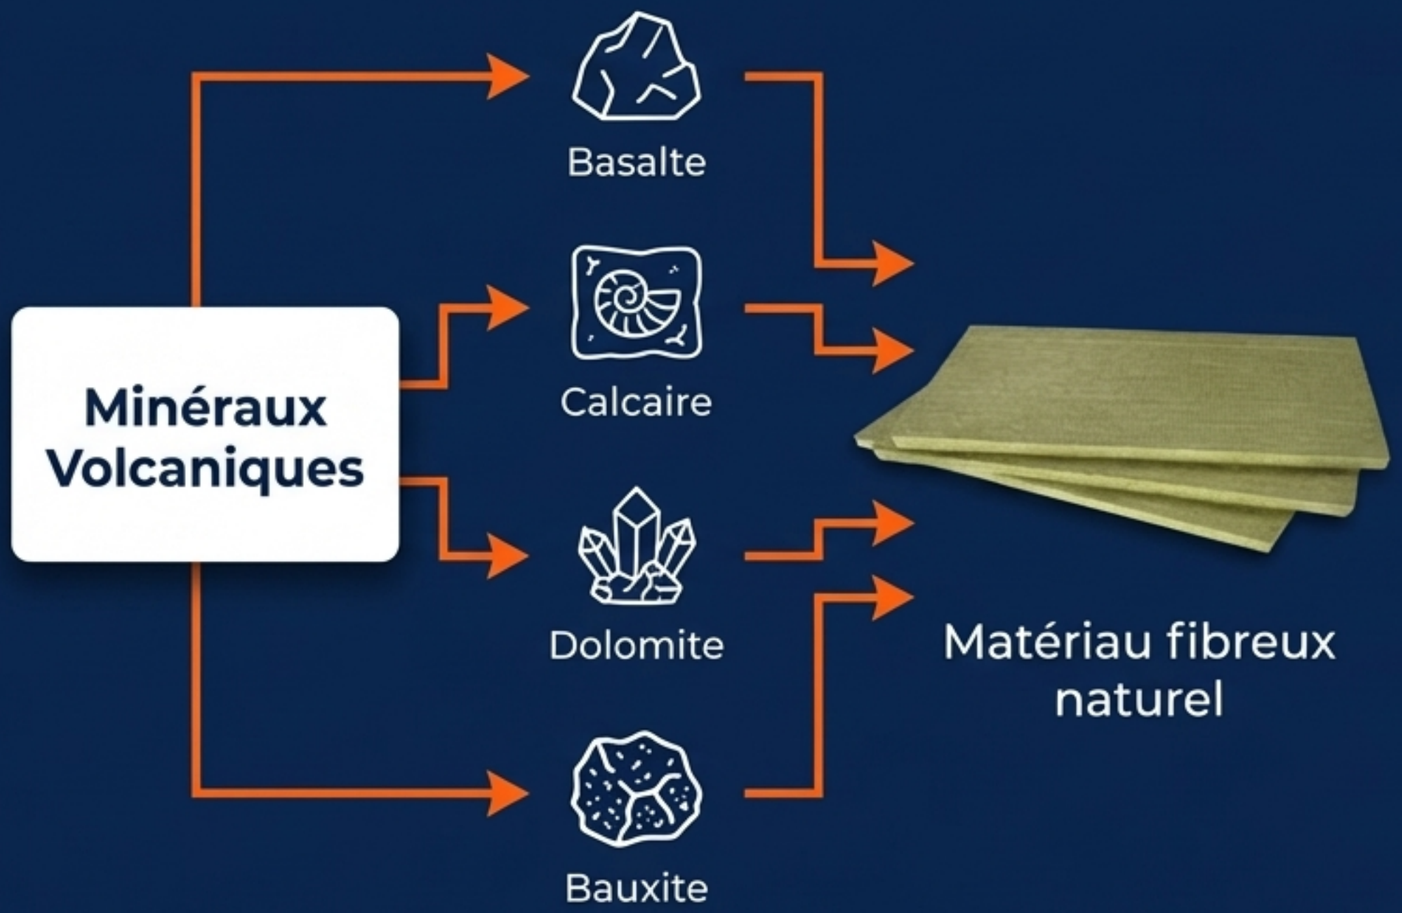

Stabilité Dimensionnelle Absolue

Caractéristiques mécaniques inaltérables avec le temps.

Matériau Chimiquement Inerte

Empêche tout développement de parasites ou micro-organismes.

NotebookLM

Protocole de Mise en Œuvre et Sécurité



Port d'EPI recommandé (gants, lunettes, vêtements couvrants).



Utilisation d'outils de coupe équipés de systèmes mécaniques d'aspiration des poussières.



Assurer une ventilation suffisante de la zone de travail.



Retrait du film protecteur avec précaution juste avant la pose pour éviter toute imprégnation.

NotebookLM

Comparaison des Spécifications Paramétriques : Densités 40 et 70

0,035

W/(m*K) – Conductivité Thermique (Lambda) à 10°C

A1

Classement Feu (Incombustible) – EN 13501-1

40

kg/m³ - Densité Nominale (B-040)

70

kg/m³ - Densité Nominale (Option 70)

Gemini Notebook

L’Excellence en Trois Piliers



Absorption AW1

Excellence en isolation phonique et résistance à l’air (15 kPa s/m³) grâce à la structure fibreuse dense.



Hydrophobe

Absorption d’eau quasi-nulle à court terme (WS < 1kg/m²) et à long terme termre en immersion partielle (WL < 3kg/m²).



Inaltérable

Matériau naturel et inerte. Conserve l’intégralité de ses propriétés thermiques et mécaniques à travers le temps.

NotebookLM

Flexibilité Dimensionnelle et Conditionnement

De 40 mm à 160 mm



Gamme complète d'épaisseurs pour s'adapter à toutes les exigences thermiques.

Format standard des panneaux : 600 x 1200 mm



Conditionnement Optimisé

Palettes enveloppées sous film PE rétractable et étanche pour une protection maximale lors du transport.

NotebookLM

Votre Équipe Dédiée & Directives

Chargée d'affaire	Directeur Commercial	Directeur Financier	Architecte Conseillère
+216 52 726 401	+216 52 726 727	+216 52 723 724	+216 51 726 411

Instructions de Stockage : Stockage en intérieur privilégié. Sur palette plate, sans contact direct avec le sol. Les palettes sous film PE rétractable et étanche intact peuvent être stockées en extérieur. La laine de roche sèche rapidement et ses propriétés restent inaltérées en cas d'humidité temporaire.

Gemini Notebook